


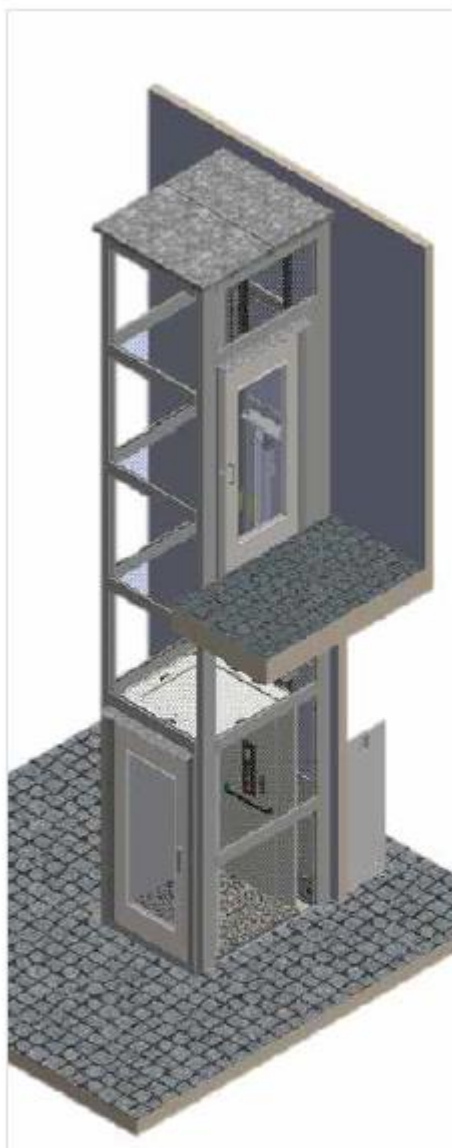

Standard – Datenblatt

verfügt über eine bewährte und zuverlässige Hydraulik-technologie, die speziell für den Komfort und die Leistung bei privaten und öffentlichen Anwendungen entwickelt wurde. Ein sicherer und effizienter Homelift mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,15 m/s, zertifiziert nach der Maschinenrichtlinie.

Technische Übereinstimmung	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Referenzstandard: EN 81-41
Antriebssystem	Hydraulisches Steuergerät mit indirektem Antrieb über Ketten
Maximale Geschwindigkeit	Europa: 0,15 m/s gemäß 2006/42/EC Soft-Start / -Stop
Nennlast	250 - 450 kg je nach Kabinengröße
Förderhöhe	900 - 13100 mm (bis zu 15100 für leichte Konfigurationen)
Abstand zwischen Zwischenböden (Mauerwerks-/Metallschacht)	min. 250 mm (Türen an verschiedenen Seiten) Mit Standardtüren, Netthöhe 2000 mm min. 2200 / 2400 mm (Mauerwerks- / Metallschacht, Türen auf der gleichen Seite)
Anzahl der Haltestellen	Max. 6 Haltestellen pro Aufzug / 12 Türen pro Aufzug Türen per
Anzahl der Türen pro Stockwerk	Max. 2 Türen pro Stockwerk
Schachtgrube	120 mm (wenn eine Schwelle, Rampe vorhanden ist, wird keine Schachtgrube benötigt)
Schachtkopfhöhe (Mauerwerks-/Metallschacht)	Standard 2300 / 2450mm Für weitere Optionen Seite 46.
Kabinensteuerung	Hold-to-Run (Taster muss während der Fahrt gedrückt gehalten werden)
Etagensteuerung (an der Tür)	Ruf per Knopfdruck
Einbauumgebung	Innen-/Außenbereich (zwischen -5°C and +40°C mit Ölheizgerät)
Notfallabsenkung	Batteriebetriebene Notfallabsenkung
Steuerspannung	24V
Leistungsbedarf	1-phasig 230Vac 50/60Hz - Maximale Leistung 3 kW
Leistungsschalter / FI-Schutzschalter	16A Auslösekurven C / 30mA Klasse A oder B
Schaltschrank für Hydraulikaggregat und schalttafel	Abmessungen: 750x1500x460 mm RAL 7001; Optional nach Wahl lackiert.